

# FONIC PAV GOLD

## ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ- ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Το **FONIC PAV GOLD** είναι **αντικραδασμικό – ηχομονωτικό** υλικό από **φελλό και καουτσούκ**. Τοποθετείται σε δάπεδα **ιδιαίτερων απαιτήσεων** και ειδικά σε σημεία που είναι απαραίτητο το **μικρότερο δυνατό πάχος των κατασκευών**.


**Εύκολο στην εφαρμογή** (εικ. 1). Επί του υπάρχοντος δαπέδου, αφού καθαριστεί προσεκτικά, τοποθετείται στην επιφάνειά του, με τη βοήθεια ειδικής κόλλας. Στη συνέχεια γίνεται επικόλληση, με την ίδια κόλλα, του υλικού επίστρωσης των δαπέδων (ξύλο, laminate, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο κλπ).

Επιπλέον μπορεί να τοποθετηθεί σε διαχωριστικά ξηράς δόμησης ως ηχομονωτική μεμβράνη, ως ηχομονωτικό παρέμβυσμα σε τοιχοποιίες, αλλά και ως ηχομονωτικό υπόστρωμα πλωτού δαπέδου. Δεν απαιτεί την επιφανειακή φόρτιση με τσιμεντοκονία ή γαρμπολομετόν.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΠΑΧΟΣ mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ m x m	m <sup>2</sup> ANA ROLL
<b>FONIC PAV GOLD 3</b>	<b>3</b>	<b>1.25 x 25</b>	<b>25.00</b>
<b>FONIC PAV GOLD 5</b>	<b>5</b>	<b>1.25 x 12</b>	<b>15.00</b>

### ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

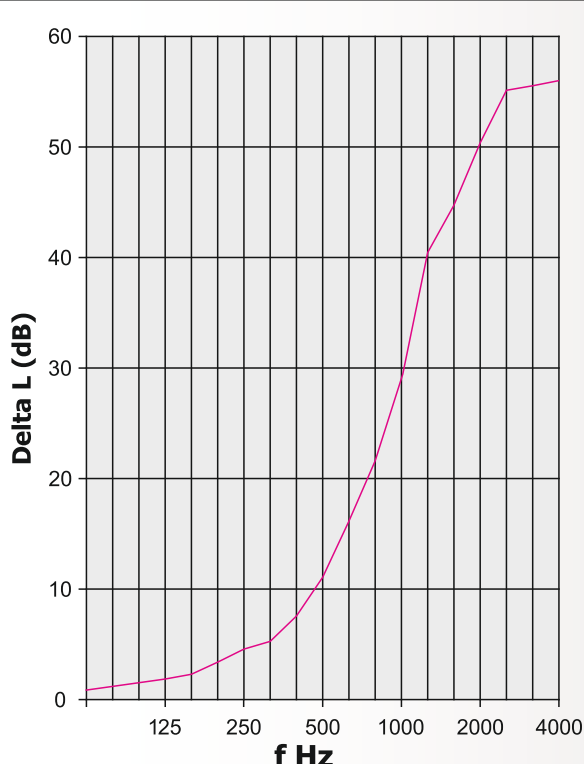

FREQ. Hz	ΔL (dB)
100	1.1
125	2.3
160	2.9
200	3.4
250	4.9
315	5.7
400	8.1
500	11.4
630	16.9
800	22.3
1000	29.8
1250	40.4
1600	45.6
2000	50.5
2500	54.7
3150	55.9
4000	55.6
5000	57.3

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ


➤ Βελτίωση  
**ΔLw=19 dB (ISO 140-8)**

- αντοχή σε φορτία
- απόσβεση κραδασμών (και σε χαμηλές συχνότητες)
- Υψηλή ελαστικότητα
- αντοχή στην υγρασία και θερμοκρασιακές μεταβολές
- αντοχή στα χημικά υλικά καθαρισμού
- διαπνέον

#### • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ:

Υπόστρωμα δαπέδων από πλακάκι, μάρμαρο ή ξύλο ή άλλο υλικό πάνω σε τσιμεντοκονία ή υπάρχοντα δάπεδα. Ιδανικό για ηχομόνωση σε κτυπογενείς θορύβους. Ηχομονωτική μεμβράνη σε ξηρά δόμηση.

Χρήση σε οικίες, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης, studio, ράμπες οχημάτων, σκάφη κλπ.



Εικόνα 1



**NUOVO**  
ACOUSTICS