




ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

• SUPERCANALEE

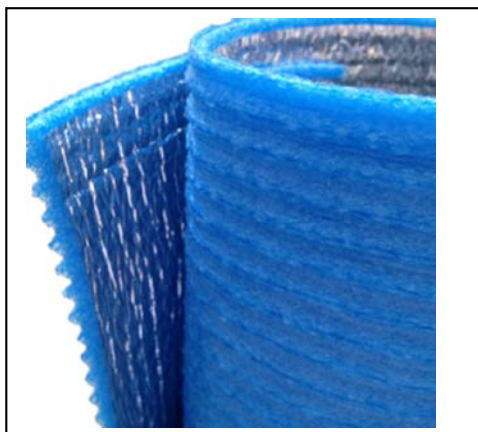

Το **SUPERCANALEE** είναι ένα οικολογικό αντικραδασμικό – θερμομονωτικό υπόστρωμα κατασκευασμένο από διογκωμένο πολυαιθυλένιο ($32/35 \text{ Kg} / \text{m}^3$) σε συνδυασμό με μία θερμοανакλαστική προστατευτική μεμβράνη αλουμινίου. Από τα πλέον κατάλληλα υποστρώματα πλωτού δαπέδου με ενδοδαπέδια θέρμανση. Φέρει αυλακώσεις, είναι εύκολο στη χρήση, με υψηλούς δείκτες ηχομόνωσης και θερμομόνωσης και υψηλής ελαστικότητας. 100% ανακυκλώσιμο.

ΧΡΗΣΗ

- δάπεδα
- ενδοδαπέδια θέρμανση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Πάχος	mm	8	
Διάσταση ρολού	m	1,25 x 50,00	
Βάρος	Kg / m^2	0,30	
Πυκνότητα	Kg / m^3	32/35	
Ηχομείωση Κτυπογενούς Θορύβου	$\Delta L_{n,w}$	34 dB	UNI EN ISO 140/7 UNI EN ISO 717/2
Δυναμική Ακαμψία	S'	11 MN/m^3	UNI EN 29052-1
Θερμική αγωγιμότητα	λ	0,0352 W/mK	
Συχνότητα Συντονισμού	F_r	36,5 Hz	UNI EN 29052-1
Συμπίεση	mm	0.90	
Ειδική Θερμική Αντίσταση	$\text{m}^2 \text{K/W}$	0.1813	

