ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Τα **ηχομονωτικά - αντικραδασμικά στηρίγματα** χρησιμοποιούνται σε **κάθε εφαρμογή τοποθέτησης καδροναριστών ξύλινων δαπέδων**. Με βασικό τους χαρακτηριστικό την **αποτελεσματικότητα ενάντια στους κτυπογενείς θορύβους, την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση,** εξασφαλίζουν **εξαιρετικό ακουστικό αποτέλεσμα** με **αντοχή στο χρόνο**. Συνδυάζονται με **οικολογικά ή βιολογικά θερμομονωτικά – ηχοαπορροφητικά** υλικά καθώς και με πλήθος **ηχομονωτικών μεμβρανών**.

ISELDOG

- **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:**

Σύνθετο αντικραδασμικό – ηχομονωτικό στηρίγμα από **λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ** και **καουτσούκ. Ποιοτικό, ανθεκτικό, οικονομικό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό** στους **κτυπογενεις θορύβους.**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΥΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟΥ	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ
ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΜΗΧΟΣ	125.0 mm
ΠΛΑΤΟΣ	33.0 mm
ΥΨΟΣ	14.0 mm+36.0mm
ΠΑΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ	12.0 mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ/ΣΤΗΡΙΓΜΑ	80 kg
ΣΤΗΡΙΓΜΑ/m^2	6 έως 8 τεμάχια
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	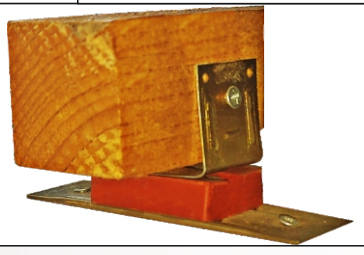

ISELTACK

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
• **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:** Αντιδονητική στήριξη καδροναριστών ξύλινων δαπέδων από EPDM. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην απόσβεση κτυπογενών θορύβων εκεί που το ελάχιστο πάχος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην κατασκευή. Με εύκολη, γρήγορη τοποθέτηση και αντοχή στο χρόνο.	ΥΛΙΚΟ	EPDM
	ΠΑΧΟΣ	5.0 mm
	ΠΛΑΤΟΣ	65.0 mm
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ	102.0 mm
	ΧΡΩΜΑ	ΜΑΥΡΟ

nuovo ACOUSTICS

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 - ΧΑΪΔΑΡΙ, Τ.Κ. 124 62
210 5817364
www.nuovo-acoustics.gr
info@nuovo-acoustics.gr